ラックマウント縦型ISAバスユニット

FA-PAC(PC)M6RF,M11RF,F6RF,F11RF

取扱説明書

CONTEC

ラックマウント縦型ISAバスユニットFA-PAC(PC)RFシリーズは、PC/ATとその互換機用の拡張ボードと組合わせてコンピューターシステムを構成するためのシャーシです。
6スロットまたは11スロットを有するマザーボードとそのバスへ電源を供給するユニットで構成されています。また、FDD/HDD用の電源供給コネクタも用意されています。
FA-PAC(PC)RFシリーズには、次の4種類があります。

FA-PAC(PC)M6RF	：ミドルサイズ用	6スロット
FA-PAC(PC)M11RF	：ミドルサイズ用	11スロット
FA-PAC(PC)F6RF	：フルサイズ用	6スロット
FA-PAC(PC)F11RF	：フルサイズ用	11スロット

◆商品構成

- ・ISAバスユニット本体(下記いずれか) …1
  - FA-PAC(PC)M6RF
  - FA-PAC(PC)M11RF
  - FA-PAC(PC)F6RF
  - FA-PAC(PC)F11RF
- ・電源ケーブル …1
- ・取扱説明書 …1
- ・登録カード＆保証書 …1
- ・登録カード返送用封筒 …1
- ・Question用紙 …1

外形寸法

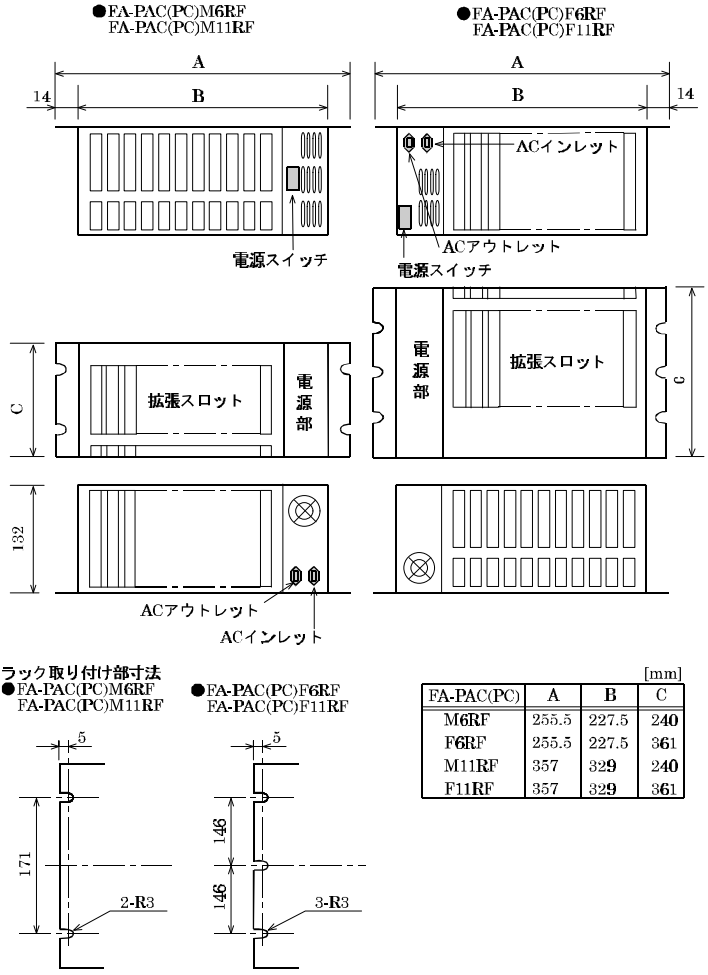

[mm]

FA-PAC(PC)	A	B	C
M6RF	255.5	227.5	240
F6RF	255.5	227.5	361
M11RF	357	329	240
F11RF	357	329	361

図1　外形寸法

仕様

表1　仕様

項目	仕様			
商品名	FA-PAC(PC)M6RF	FA-PAC(PC)M11RF	FA-PAC(PC)F6RF	FA-PAC(PC)F11RF
スロット数	ミドルサイズ 6スロット	ミドルサイズ 11スロット	フルサイズ 6スロット	フルサイズ 11スロット
実装可能 ボード寸法(mm)	223(L)×122(H)	223(L)×122(H)	340.5(L)×122(H)	340.5(L)×122(H)
電源容量	+5VDC 15A, -5VDC 0.5A, +12VDC 5A, -12VDC 1A			
AC電源電圧	110/220VAC ±15% (50～60Hz)			
ACアウトレット	1A　Max.　(110VAC) 0.5A　Max.　(220VAC)			
使用条件	0～50℃, 10～85% (ただし結露しないこと)			
保存条件	0～70℃			
外形寸法(mm)	255.5(W)×132(H) ×240(D)	357(W)×132(H) ×240(D)	255.5(W)×132(H) ×361(D)	357(W)×132(H) ×361(D)
重量	3.0kg	3.6kg	3.6kg	4.0kg

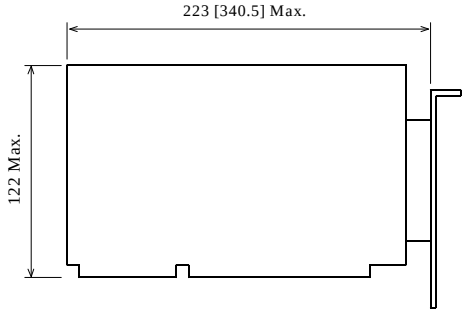

[　]内はFA-PAC-F6RFとFA-PAC-F11RFの場合です。

ディスクドライブパワーコネクタ

FA-PAC(PC)**RFシリーズにはHDDおよび3.5”FDD用パワーコネクタを用意しています。
システム構築の際にご利用ください。

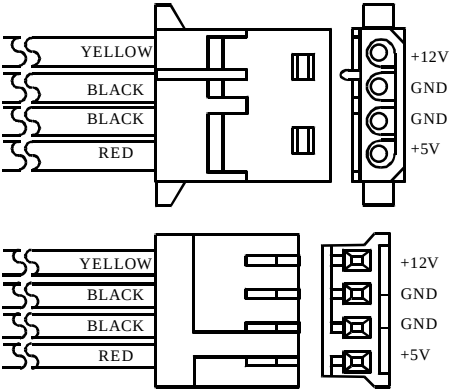

図2　HDD, FDDパワーコネクタ

表2　コネクタ仕様

項目	HDD用	3.5"FDD用
使用コネクタ型式	8981-4P(MOLEX)相当品	171822-4(AMP)相当品
使用コンタクト型式	8980-3(MOLEX)相当品	170204-1(AMP)相当品
定格電流	5A	2A
適合コネクタ例	8981-4R-1(MOLEX)相当品	171826-4(AMP)相当品

A-41-369
LZU9391
030317 [941129]